


TANIM

GABA çay üretimi için özel olarak tasarlanan DL-6CFJT-15070, oksijeni uzaklaştırmak için vakum ekstraksiyonu, oksijensiz koşulları korumak için nitrojen gazı üretimi, sürekli oksijensiz ve oksijensiz bir ortam için nitrojen enjeksiyon gazı özelliklerine sahiptir. Çay yapraklarında y-aminobütirik asidin (GABA) birikmesi için fermantasyon, optimum fermantasyon sonuçlarının sağlanması.

PARÇALARINA AYRIŞTIRILMIŞ GÖRÜNÜM

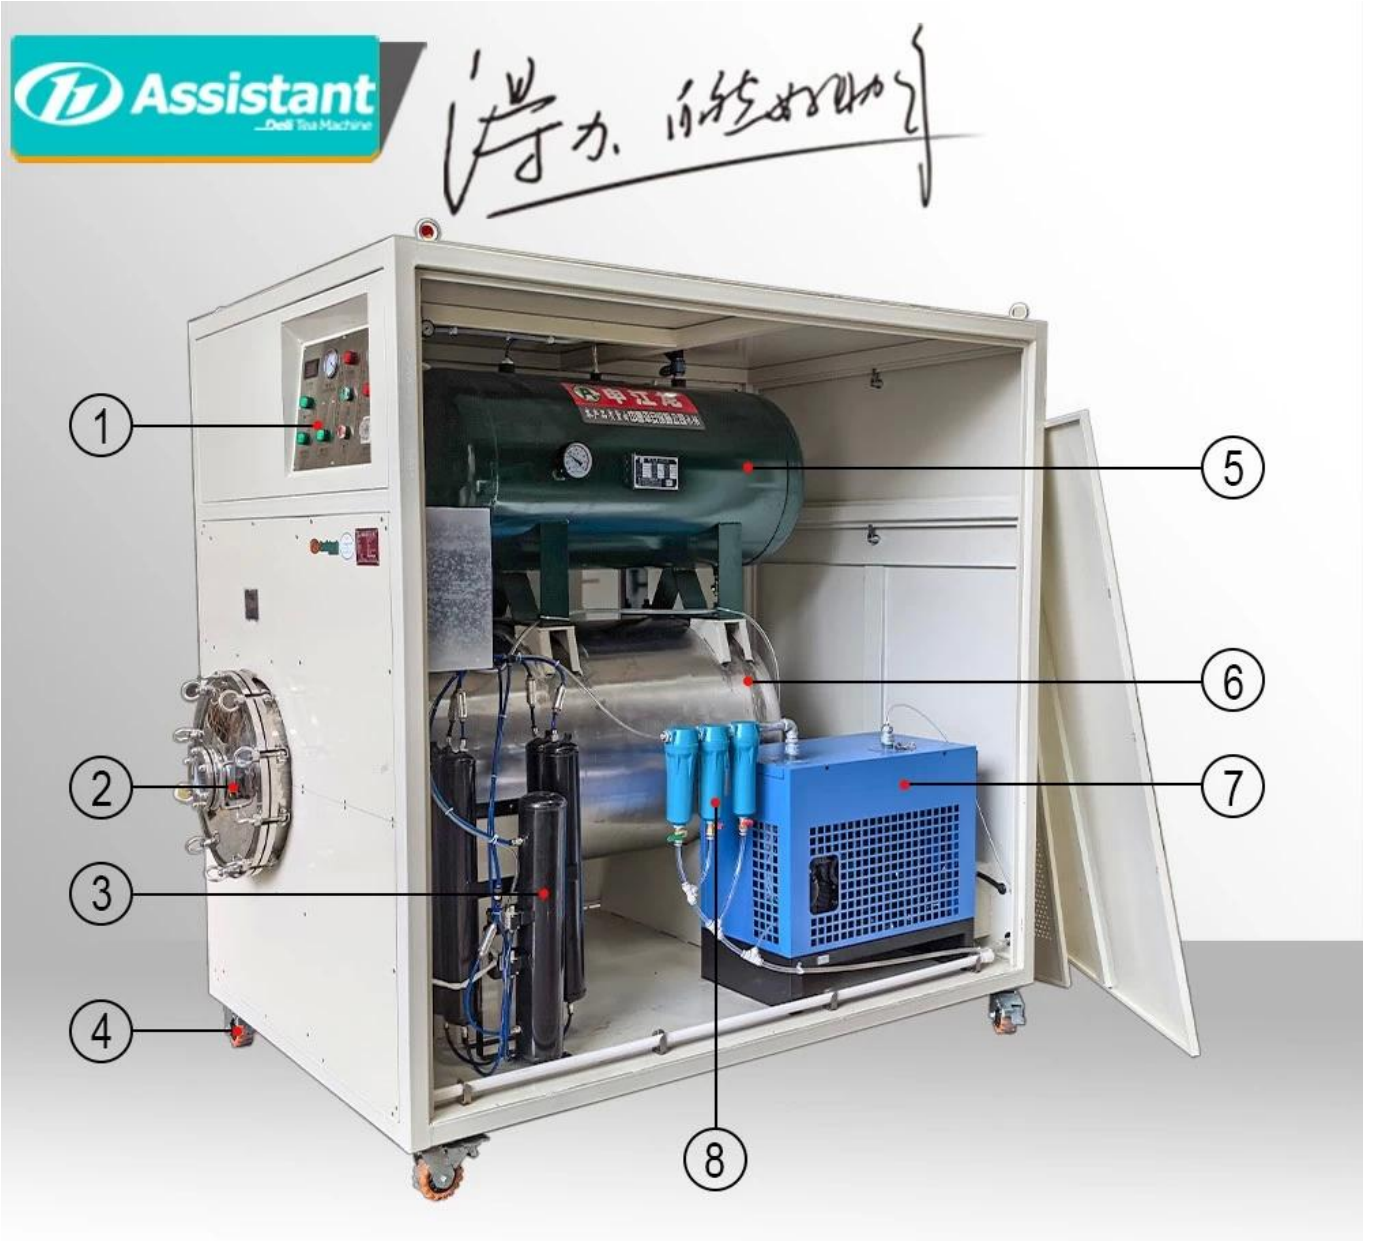

Website: delijx.com Email: info@delijx.com
WhatsApp/ WeChat/ Tel: 0086-18120033767

①	Kontrol Paneli	⑤	Azot depolama tankı
②	304 paslanmaz çelik sızdırmazlık kapağı	⑥	Paslanmaz çelik fermantasyon kovası
③	Azot jeneratörü	⑦	Nem Dondurarak Kurutucu

④	Destek tekerlekleri	⑧	Hava filtreleme kiti
---	---------------------	---	----------------------

AVANTAJI

1. Tam otomatik kontrol, otomatik vakumlu nitrojen dolumu.
2. Tamamen sızdırmaz, 304 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
3. 3 set basınç tahliye güvenlik cihazıyla birlikte güvenli 6mm paslanmaz çelik silindir.
4. Büyük kapasite, parti başına 200 kilogram.
5. Cam pencere sayesinde istediğiniz zaman çayın durumunu gözlemleyebilirsiniz.

BAŞVURU

GABA çayı üretimi için özel olarak geliştirilen bu oksijensiz fermentör aşağıdaki işlevlere sahiptir.

1. **Vakum pompalama:** Oksijensiz fermantasyon işleminin oksijensiz bir ortamda yapılması gerekir, bu nedenle bu tankın tanktaki oksijenin tamamen tükenmesini sağlayacak bir vakum pompalama fonksiyonu vardır.
 2. **Nitrojen üret:** Azot üretilerek tank, çay fermantasyonunu desteklemek için oksijensiz bir durumda tutulur. Azot, fermantasyon sürecine müdahale etmeyen doğal bir gazdır.
 3. **Azot dolumu:** Fermantasyon başlamadan önce tank nitrojenle doldurularak oksijensiz ortamın devamlılığı sağlanır.
 4. **Oksijensiz fermantasyon:** Çay yaprakları, y-aminobutirik asit (GABA) biriktirmek için tencerede oksijen olmadan fermantasyona uğrar. Bu özel fermantasyon süreci GABA çayını diğer çay türlerinden ayırır.
- Özetle, bu oksijensiz fermantasyon tankı, GABA çay üretimi için özel olarak tasarlanmış, çay yapraklarının oksijensiz bir ortamda optimum fermantasyon sonuçlarına ulaşmasını sağlayan çok önemli bir araçtır.

ŞARTNAME

GABA çay fermantasyon işleme makinesi özellik listesi:

Modeli	DL-6CFJT-15070
Boyut	220*135*210cm
Tansiyon	220/50V/Hz
Güç	5kW
Azot saflığı	99
Kova çapı	715 mm
Namlu uzunluğu	1500mm
Tank basıncı	0,6 MPa
Minimum vakum derecesi	100PA
Yeterlik	200 kg/saat

Özel ihtiyaçlarınız varsa müşteri ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.



Kontrol Paneli

GABA çay yaprağı oksijensiz Fermantasyon tankı akıllı bir sıcaklık ve zaman kontrol sistemi ile donatılmıştır. O sahip bir %99 nitrojen saflığı ve gerçek zamanlı nitrojen basıncı göstergesi. Cihaz, vakum emişini ayarlamana zaman olarak tanır zaman.



Manometre

Üretim sürecinin güvenliğini sağlamak için namludaki negatif ve pozitif basıncın güvenlik değerini ayarlayabilirsiniz.



Azot depolama tankı

* Azot depolama tankı, basınç güvenlik sertifikasına sahiptir ve bir basınç tahliye vanası ile donatılmıştır. Ayrıca makinenin ihtiyaç duyulduğunda hemen çalışma moduna geçbilmesini sağlamak için nitrojeni önceden depolayabilir.



Azot jeneratörü&Hava filtreleme kiti

Hava filtreleme bileşenleri, hava filtreleme sisteminin, kirletici maddelerin ve yabancı maddelerin fermantasyon tankından uzaklaştırılmasına yardımcı olan önemli parçalarıdır.

RESİMLER







 **Assistant**
www.delijx.com — Deli Tea Machine












TEMAS ETMEK

Bu ürünle ilgileniyorsanız, fiyatı almak için lütfen bizimle iletişime geçin.





↑ ↑ En son fiyatı doğrudan almak için simgeye tıklayın ↑ ↑

Assistant
Deli Tea Machine

Quanzhou Deli Agroforestry Machinery Co., Ltd.
12# Dongqing Road, Chengxiang Town,
Anxi County, Quanzhou, Fujian, China (Mainland)

WhatsApp / WeChat: 0086-18120033767
Email : info@delijx.com
Web: www.delijx.com

↓ ↓ Altta iletişim bilgilerinizi de bırakabilirsiniz. Genellikle yaklaşık 10 dakika içinde sizinle iletişime geçiyoruz ↓ ↓